




FG16OH2M16AM16

Marcatura: <metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI FG16OH2M16AM16 <formazione> 0,6/1kV CEI EN 60332-3-24 <lotto> <anno> CCA-S1A,D0,A1

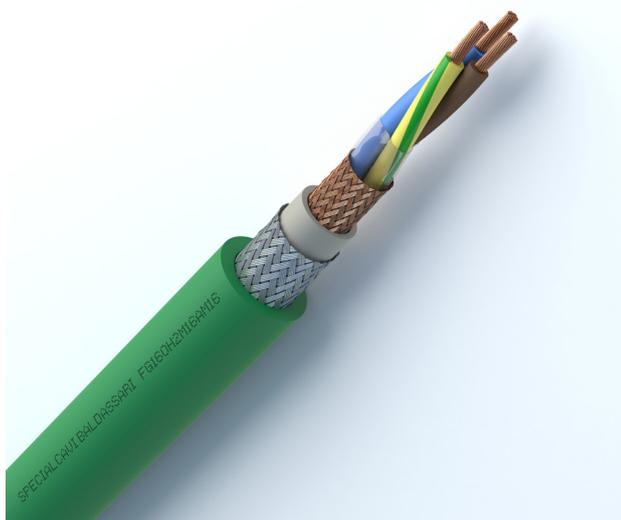

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore:

Rame rosso flessibile, classe 5

Isolamento:

Mescola a base di gomma HEPR, qualità G16

Cordatura:

Anime twistate/cordate a corone concentriche

Fasciatura e protezione:

Nastro di poliestere sul totale

Schermatura:

Treccia di rame rosso sul totale

Guaina intermedia:

Mescola LSZH a base di materiale termopastico, qualità M16

Armatura:

Treccia di acciaio zincato sul totale

Guaina esterna:

Mescola LSZH a base di materiale termopastico, qualità M16

Colori:

Colori anime:

CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 50334)

Colore guaina esterna:

Verde (basato su RAL 6024)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di esercizio anime: 0.6/1kV

Tensione di esercizio guaina: 0.6/1kV

Tensione di prova: 4000V

APPLICAZIONI

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.

Cavo LSZH multipolare schermato e armato per energia, segnalazione e comandi, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, a bassissima emissione di fumi e gas tossici. È particolarmente indicato nei luoghi con pericolo di incendio e con elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc. Adatto per posa all'interno, in ambienti anche bagnati, ed all'esterno (protetto dai raggi UV). Ideale per posa fissa su muratura e strutture metalliche o sospesa. L'armatura a treccia di acciaio zincato, offrendo una particolare protezione meccanica e robustezza, lo rende particolarmente indicato per applicazioni in ambienti industriali ove siano presenti gravose esigenze di servizio. Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI 20-29 IEC 60228

CEI 20-11

CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C

CEI 20-13 P.Q.A.

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

EN 50575:2016 $C_{ca} - s1a, d0, a1$

TEMPERATURE

Temperatura minima di esercizio: -30°C

Temperatura massima di esercizio: +90°C

Temperatura massima di cortocircuito: +250°C

CONDIZIONI DI POSA



Temperatura minima di posa 0°C



Raggio minimo di posa d10



Max sforzo di tiro: 50N per mm² sezione tot.rame



Posa fissa



In aria libera



In tubo o canalina in aria



In canale interrato



Interrato con protezione



In tubo interrato



Direttamente interrato



Il cavo stoccato/posato in esterno deve essere protetto dai raggi UV

SU RICHIESTA

- Colori anime/guaina personalizzati



FG16OH2M16AM16

CODICE ARTICOLO	FORMAZIONE	DIAMETRO ESTERNO ¹	PESO CAVO ¹	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C
[n°]	[n° x mm ²]	[mm]	[kg/km]	[Ohm/km]
*GM2AZ15002	2 X 1.50	12.1	220	13.30
GM2AZ15003	3 G 1.50	12.6	240	13.30
GM2AZ15004	4 G 1.50	13.3	280	13.30
GM2AZ15005	5 G 1.50	14.2	315	13.30
GM2AZ15007	7 G 1.50	15.0	380	13.30
*GM2AZ15010	10 G 1.50	18.6	540	13.30
*GM2AZ15012	12 G 1.50	18.6	560	13.30
*GM2AZ15016	16 G 1.50	20.2	660	13.30
*GM2AZ15019	19 G 1.50	21.5	780	13.30
*GM2AZ15024	24 G 1.50	25.2	1040	13.30
*GM2AZ15030	30 G 1.50	26.3	1160	13.30
*GM2AZ15036	36 G 1.50	28.0	1327	13.30
*GM2AZ15048	48 G 1.50	31.8	1689	13.30
GM2AZ25000				
* GM2AZ25002	2 X 2.50	13.1	270	7.98
GM2AZ25003	3 G 2.50	13.7	300	7.98
*GM2AZ25004	4 G 2.50	14.5	340	7.98
*GM2AZ25005	5 G 2.50	15.5	395	7.98
*GM2AZ25007	7 G 2.50	16.5	470	7.98
*GM2AZ25010	10 G 2.50	20.7	705	7.98
*GM2AZ25012	12 G 2.50	20.7	745	7.98
*GM2AZ25016	16 G 2.50	22.7	910	7.98
GM2AZ25000				
*GM2AZ25019	19 G 2.50	24.1	1045	7.98
*GM2AZ25024	24 G 2.50	28.6	1400	7.98
*GM2AZ25030	30 G 2.50	29.8	1570	7.98
*GM2AZ25036	36 G 2.50	32.0	1820	7.98
GM2AZ40000				
*GM2AZ40002	2 X 4.00	14.5	340	4.95
*GM2AZ40003	3 G 4.00	15.2	395	4.95
GM2AZ40004	4 G 4.00	16.2	455	4.95
*GM2AZ40005	5 G 4.00	17.3	535	4.95
GM2AZ60000				
GM2AZ60002	2 X 6.00	15.5	410	3.30
GM2AZ60003	3 G 6.00	16.2	470	3.30
GM2AZ60004	4 G 6.00	16.5	570	3.30
*GM2AZ60005	5 G 6.00	18.1	660	3.30
GM2AZ100000				
*GM2AZ100002	2 X 10.00	17.4	532	1.91
*GM2AZ100003	3 G 10.00	18.3	628	1.91
GM2AZ100004	4 G 10.00	19.8	808	1.91
*GM2AZ100005	5 G 10.00	21.6	957	1.91



FG16OH2M16AM16

CODICE ARTICOLO [n°]	FORMAZIONE [n° x mm ²]	DIAMETRO ESTERNO ¹ [mm]	PESO CAVO ¹ [kg/km]	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C [Ohm/km]
*GM2AZ160002	2 X 16.00	19.8	767	1.21
*GM2AZ160003	3 G 16.00	20.9	925	1.21
GM2AZ160004	4 G 16.00	23.1	1167	1.21
*GM2AZ160005	5 G 16.00	25.2	1372	1.21
*GM2AZ250002	2 X 25.00	23.3	1094	0.780
*GM2AZ250003	3 G 25.00	24.8	1338	0.780
*GM2AZ250004	4 G 25.00	26.4	1677	0.780
*GM2AZ250005	5 G 25.00	30.1	2017	0.780
*GM2AZ350002	2 X 35.00	26.1	1400	0.554
*GM2AZ350003	3 G 35.00	27.7	1734	0.554
*GM2AZ350004	3.5 G 35.00	30.2	2119	0.554 0.780
*GM2AZ500002	2 X 50.00	30.3	1922	0.386
*GM2AZ500003	3 G 50.00	32.2	2397	0.386
*GM2AZ500004	3.5 G 50.00	33.9	2747	0.386 0.780
*GM2AZ700002	2 X 70.00	35.3	2622	0.272
*GM2AZ700003	3 G 70.00	37.3	3293	0.272
*GM2AZ700004	3.5 G 70.00	39.3	3731	0.272 0.554
*GM2AZ950002	2 X 95.00	38.5	3295	0.206
*GM2AZ950003	3 G 95.00	41.4	4180	0.206
*GM2AZ950004	3.5 G 95.00	43.5	4734	0.206 0.386
*GM2AZ1200002	2 X 120.00	42.9	4083	0.161
*GM2AZ1200003	3 G 120.00	45.7	5168	0.161
*GM2AZ1200004	3.5 G 120.00	48.5	5972	0.161 0.272
*GM2AZ1500003	3 X 150.00	53.0	6300	0.129
*GM2AZ1500004	3.5 G 150.00	57.0	7400	0.129 0.206
*GM2AZ1850003	3 X 185.00	57.5	7600	0.106
*GM2AZ1850004	3.5 G 185.00	61.5	8750	0.106 0.206
*GM2AZ2400003	3 X 240.00	64.0	9550	0.0801
*GM2AZ2400004	3.5 G 240.00	70.0	11450	0.0801 0.129

* Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima

¹ Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.

Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.