




FRXHOHR16NR16

Marchatura: <metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI FRXHOHR16NR16 <formazione> GUAINA 0.6/1kV <lotta> <anno> CCA-S2,D0,A3

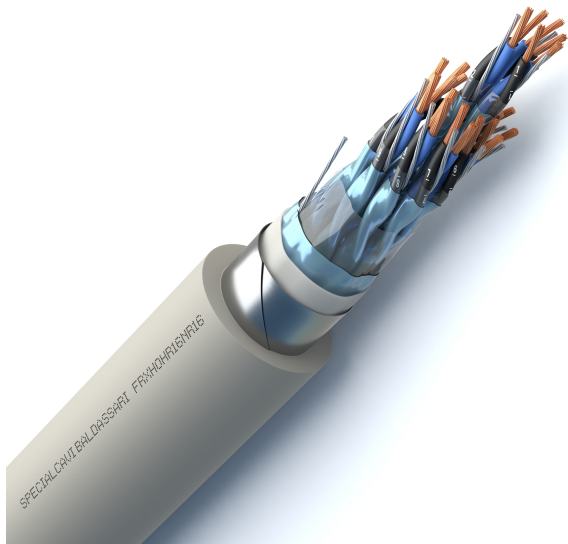

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore:

Rame rosso flessibile, classe 5

Isolamento:

Miscela a base di PVC, qualità R2

Cordatura:

Anime twistate a coppie

Coppie cordate a corone concentriche

Fasciatura e protezione:

1° fasciatura e protezione:

Nastro di poliestere su singola coppia

2° fasciatura e protezione:

Nastro di poliestere sul totale

Schermatura:

1° schermo:

Nastro di alluminio/poliestere su singola coppia, con conduttore di continuità in rame stagnato flessibile

2° schermo:

Nastro di alluminio/poliestere sul totale, con conduttore di continuità in rame stagnato flessibile

Guaina intermedia:

Miscela a base di PVC, ritardante la fiamma

Armatura:

Nastro/nastri di acciaio sul totale

Guaina esterna:

Miscela a base di PVC, qualità R16 resistente ai raggi UV

Colori:

Colori anime:

Blu + Nero, con numerazione progressiva sull'anima nera

Colore guaina esterna:

Grigio (basato su RAL 7035)

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI 20-29 IEC 60228

CEI 20-11

CEI EN 60332-3-24 Cat.C

IEC 60332-3-24 Cat.C

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

EN 50575:2016 $C_{ca} - s2, d0, a3$

TEMPERATURE

Temperatura minima di esercizio: -15°C

Temperatura massima di esercizio: +70°C

Temperatura massima di cortocircuito: +160°C

CONDIZIONI DI POSA



Temperatura minima di posa 0°C



Raggio minimo di posa d14



Max sforzo di tiro: 50N per mm² sezione tot.rame



Posa fissa



In aria libera




In tubo o canalina in aria



In canale interrato



Interrata con protezione



In tubo interrato



Direttamente interrato

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di esercizio anime:

- 300/500V sezione $\leq 0.75 \text{ mm}^2$
- 450/750V sezione $\geq 1.00 \text{ mm}^2$

Tensione di prova:

- 2000V sezione $\leq 0.75 \text{ mm}^2$
- 2500V sezione $\geq 1.00 \text{ mm}^2$

Tensione di esercizio guaina: 0.6/1kV

Resistenza min. di isolamento a 20°C > 200 M Ω xKm

SU RICHIESTA

- Colore guaina esterna personalizzata
- Colore anime personalizzate
- Costruzione cavo a terne

APPLICAZIONI

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.**

FRXHOHR16NR16

**APPLICAZIONI

Cavo armato multicoppie schermato su ogni singola coppia e globalmente adatto per trasmissioni dati tra unità centrali e periferiche e per interconnessione tra apparecchiature dove sia richiesta una elevata qualità dei segnali trasmessi. L'armatura a nastro di acciaio, offrendo una particolare protezione meccanica e robustezza, lo rende particolarmente indicato per applicazioni in ambienti industriali ove siano presenti gravose esigenze di servizio.

Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Ammissa la posa interrata, diretta o indiretta.

CODICE ARTICOLO	FORMAZIONE	DIAMETRO ESTERNO ¹	PESO CAVO ¹	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C
[n°]	[n° x mm ²]	[mm]	[kg/km]	[Ohm/km]
*FXHHNZ10002	2 X 2 X 1.00	14.9	373	19.50
*FXHHNZ10003	3 X 2 X 1.00	15.4	399	19.50
*FXHHNZ10004	4 X 2 X 1.00	17.0	485	19.50
*FXHHNZ10005	5 X 2 X 1.00	18.2	549	19.50
*FXHHNZ10006	6 X 2 X 1.00	19.6	630	19.50
*FXHHNZ10008	8 X 2 X 1.00	21.0	750	19.50
*FXHHNZ10010	10 X 2 X 1.00	23.4	895	19.50
*FXHHNZ10012	12 X 2 X 1.00	24.4	993	19.50
*FXHHNZ10016	16 X 2 X 1.00	27.2	1232	19.50
*FXHHNZ10020	20 X 2 X 1.00	30.2	1504	19.50
*FXHHNZ10024	24 X 2 X 1.00	33.0	1767	19.50

*FXHHNZ15002	2 X 2 X 1.50	17.1	474	13.30
*FXHHNZ15003	3 X 2 X 1.50	17.9	513	13.30
*FXHHNZ15004	4 X 2 X 1.50	19.3	608	13.30
*FXHHNZ15005	5 X 2 X 1.50	21.2	720	13.30
*FXHHNZ15006	6 X 2 X 1.50	22.7	809	13.30
*FXHHNZ15008	8 X 2 X 1.50	24.0	955	13.30
*FXHHNZ15010	10 X 2 X 1.50	27.2	1162	13.30
*FXHHNZ15012	12 X 2 X 1.50	28.8	1326	13.30
*FXHHNZ15016	16 X 2 X 1.50	32.3	1665	13.30
*FXHHNZ15020	20 X 2 X 1.50	36.0	2044	13.30
*FXHHNZ15024	24 X 2 X 1.50	39.1	2378	13.30

¹ Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima

² Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.

Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.